



TST230/12

Bedienungsanleitung UP-Tasterschnittstelle 2-Kanal



Manual flush mounted push-button interface 2-channel

EnOcean-Technologie (868 MHz)

Bezeichnung	Typ / Type	Art.-No./Item N°	Designation
UP-Tasterschnittstelle 2-Kanal, 1 Eingang potentialfrei 1 Eingang 230 V~, Versorgungsspannung 230 V~	TST230/12	1512 000	Flush mounted push-button interface 2-channels 1 input potential free, 1 input 230 V~, supply voltage 230 V~

KURZANLEITUNG

- Tasterschnittstelle gemäss Schema anschliessen
- Eingangsmodus wählen (Taster oder Schalter)
- Eingang Auswertung wählen (Wippe, Taste, Schaltuhr, Wetterstation)
- Drehschalter HEX auf 0 stellen

EIGENSCHAFTEN

- Ein potentialfreier und ein 230 V~ Eingang für drahtgebundene Sensoren
- Auswertung der Eingänge als Wippe, Taste, Schaltuhr oder Wetterstation
- 1...5 Sende-Wiederholungen
- Klonfunktion
- Senden auf Chip ID oder Basis ID
- Splitfunktion für Omnia Funktaster
- Repeaterfunktion
- EnOcean Equipment Profile (EEP) F6-02-01
- ARCO fähig (AWAG Remote Commissioning)

ALLGEMEIN

Die Omnia Aktoren (Empfänger) werden über Funksignale der Omnia Sender gesteuert. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Aktoren ansteuern. Die Funksender werden manuell durch ein einfaches Verfahren auf den Aktor ein- und ausgelernt. Jedem Sender können am Aktor eine Funktion und verschiedene Parameter zugeordnet werden.

Mit ARCO-Technologie lassen sich alle Omnia Aktoren vollständig und ohne manuellen Zugriff zum Gerät per Funk konfigurieren. Die leistungsstarke Software E-Tool bildet dabei das Herzstück, um Projekte beliebiger Grösse bequem am Schreibtisch zu planen, konfigurieren und dokumentieren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Omnia UP-Tasterschnittstelle 2-Kanal TST230/12 ist eine Binäreingabeeinheit zur Einbindung von drahtgebundenen Schaltern, Tastern und Sensoren in das Omnia Funkbusssystem. An seine Eingänge können je ein potentialfreier und ein 230 V~ Schliesskontakt angeschlossen werden. In Abhängigkeit der gewählten Auswertungsart (Wippe, Taste, Schaltuhr oder Wetterstation) sendet die Tasterschnittstelle bei Betätigung der Schliesskontakte T und IN die entsprechenden Funktelegramme, welche sich wiederholen und zusätzlich auch vervielfachen (klonen) lassen. Unabhängig davon kann man Omnia Funktaster einlernen und deren Telegramme über die Splitfunktion vervielfachen. Bidirektionale Kommunikation, EEP F6-02-01, ARCO fähig (AWAG Remote Commissioning). Zusätzlich kann bei Reichweitenproblemen die eingebaute Repeaterfunktion aktiviert werden. Geeignet für die Unter- oder Aufputzmontage in Kunststoffdosen.




ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE

Klemmen

- L Netzspannung L 110 – 240 V~
- N Netzspannung N 110 – 240 V~
- T Eingang 230 V~
- IN Eingang potentialfrei
- OUT Ausgang potentialfrei

Bedienelemente

- CLR Taste und LED Clear
- LRN Taste und LED Learn
- HEX Drehschalter 0..15

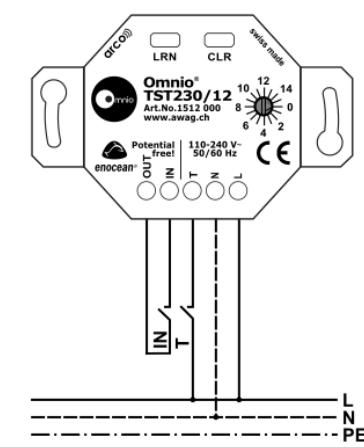

BRIEF INSTRUCTION

- Attach push-button interface according to schematic
- Choose input mode (button or switch)
- Choose input evaluation (rocker, push-button, time switch, weather station)
- Turn the rotary switch HEX to 0

FEATURES

- One potential free and one 230 V~ input for wired sensors
- Input evaluation as rocker, push-button, time switch or weather station
- 1...5 retransmissions
- Clone function
- Send on chip ID or Base ID
- Split function for Omnia radio transmitters
- Repeater function
- EnOcean Equipment Profile (EEP) F6-02-01
- ARCO ready (AWAG Remote Commissioning)

GENERAL

The Omnia actuators (receivers) are controlled by radio signals coming from the Omnia transmitters. Each transmitter is able to control an unlimited amount of actuators. The radio transmitter can be manually programmed and deprogrammed to an actuator by following a simple procedure. Via actuator each transmitter can be given a certain function and different parameters.

With ARCO technology, all Omnia actuators can be configured completely by radio without manual access to the device. The powerful software E-Tool constitutes the key component for convenient planning, configuring and documenting projects of any size right at your desk.

PRODUCT DESCRIPTION

The Omnia flush mounted push-button interface 2-channels TST230/12 is a binary input device to integrate wired push-buttons, switches and sensors into the Omnia radio system. One potential free and one 230 V~ closing contact may be connected to its inputs. Depending on the chosen type of evaluation (rocker, push-button, time switch or weather station) the push-button interface transmits, repeats and additionally multiplies the matching radio telegram by actuating the closing contacts T and IN. Apart from that Omnia radio transmitters can be programmed and their radio telegram can be multiplied via split function. Bidirectional communication, EEP F6-02-01, ARCO ready (AWAG Remote Commissioning). In addition this actuator can be used as repeater in case of range issues. Suitable for flush mounted sockets.

DISPLAY AND OPERATING ELEMENTS

Terminals

- L line voltage L 110 – 240 V~
- N line voltage N 110 – 240 V~
- T input 230 V~
- IN input potential free
- OUT output potential free

Operating elements

- CLR button and LED clear
- LRN button and LED learn
- HEX rotary switch 0..15

INSTALLATION



Das Gerät ist für feste Installation in Innenräumen (trockene Räume) zum Einbau in Kunststoffdosen durch autorisiertes Fachpersonal unter Einhaltung der technischen Daten und gängigen Sicherheits-vorschriften bestimmt.



Das Gerät muss mit einem 13 A Leitungsschutzschalter abgesichert werden.

KONFIGURATION MIT E-TOOL

Die Konfiguration des Omnio Aktors erfolgt entweder manuell am Gerät selber oder durch ARCO Technologie über Funk mit der Planungssoftware *E-Tool Goldlizenz*. Zum Erwerb der Goldlizenz kontaktieren Sie bitte AWAG Elektrotechnik AG unter www.awag.ch. Die Software sowie eine detaillierte System- und Funktionsbeschreibung von ARCO sind auf der Omnio Webseite www.omnio.ch zu finden.

Standardmäßig ist der ARCO-Fernzugriff beim Aufstarten des Gerätes während einer halben Stunde freigegeben. Er lässt sich aber auch über einen Sicherheitscode einschalten. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes ist **A9081919**.

MANUELLE KONFIGURATION

Die manuelle Konfiguration erfolgt mit Hilfe der oben erwähnten Bedienelemente.

SENDER EINLERNEN

Beim Einlernvorgang wird dem Sender eine Funktion auf dem Aktor zugewiesen. Verschiedene Sender können auf dem gleichen Aktor auch ganz unterschiedliche Funktionen ausüben, z.B.:

Sender 1 = X03: Wippe splitten
Sender 2 = X06: Taste splitten.

Eine Übersicht aller Funktionen ist in Tabelle 1 FUNKTIONEN zu finden. Beim Einlernen darf der Sender nicht mehr als 5 m vom Aktor entfernt sein.

1. Funktion wählen.
2. Drehschalter ↗ gemäß Tabelle 1 (Spalte 1) einstellen.
3. Einlernmodus durch einen langen Tastendruck (2 s) auf aktivieren. LRN leuchtet und CLR blinkt.
4. Drehschalter ↗ gemäß Tabelle 1 (Spalte 3) einstellen.
5. Sender zweimal drücken. CLR leuchtet 1 s und blinkt danach weiter.
 drücken. LRN und CLR erlöschen.

SENDER LÖSCHEN

Eine Übersicht ist in Tabelle 2 SENDER LÖSCHEN zu finden.

1. Drehschalter ↗ auf Position 0 stellen.
2. Löschmodus durch einen langen Tastendruck (2 s) auf aktivieren. LRN blinkt und CLR leuchtet.
3. Sender zweimal drücken. LRN leuchtet 1 s und blinkt danach weiter.
 drücken. LRN und CLR erlöschen.

FUNKTIONSPARAMETER

Funktionsparameter (z.B. Überblenddauer) sind nur für den jeweiligen Sender gültig. Eine Übersicht aller Funktionsparameter ist in Tabelle 3 FUNKTIONS-PARAMETER zu finden.

1. Drehschalter ↗ gemäß Tabelle 3 (Spalte 1) einstellen.
2. Einlernmodus durch einen langen Tastendruck (2 s) auf aktivieren. LRN leuchtet und CLR blinks.
3. Drehschalter ↗ gemäß Tabelle 3 (Spalte 3) einstellen.
4. Sender zweimal drücken. CLR leuchtet 1 s und blinkt danach weiter.
 drücken. LRN und CLR erlöschen.

GERÄTEPARAMETER

Geräteparameter (z.B. Aufstartverhalten) sind für den ganzen Aktor gültig. Eine Übersicht aller Geräteparameter ist in Tabelle 4 GERÄTEPARAMETER zu finden.

1. Geräteparameter wählen.
2. Drehschalter ↗ gemäß Tabelle 4 (Spalte 1) einstellen.
3. Einlernmodus durch einen langen Tastendruck (2 s) auf aktivieren. LRN leuchtet und CLR blinks.
4. Drehschalter ↗ gemäß Tabelle 4 (Spalte 3) einstellen.
 drücken. LRN und CLR erlöschen.

INSTALLATION



This device is suitable for flush mounted sockets installed indoors (dry rooms) through authorised personnel in compliance with the technical data and common safety regulations.



This device needs to be protected by a 13 A circuit breaker.

CONFIGURATION WITH E-TOOL

Omnio actuators can be configured either manually on the device itself or by radio with the software *E-Tool Gold license* through ARCO technology. Please contact AWAG Elektrotechnik AG at www.awag.ch to obtain the license. The software and a detailed description of the ARCO system and all its functions can be found on the Omnio website www.omnio.ch.

By default, ARCO remote commissioning is unlocked for 30 minutes at power-on of the device. It can also be unlocked via a security code. The default value is **A9081919**.

MANUAL CONFIGURATION

The manual configuration is done with the above mentioned operating elements.

PROGRAM TRANSMITTER

During programming the actuator assigns a function to the transmitter. Different transmitters can have very different functions on the same actuator as well, e.g.:

transmitter 1 = X03: split rocker
transmitter 2 = X06: split push-button.

An overview of all functions can be found in table 1 FUNCTIONS. During programming the transmitter should not be further away than 5 m from the actuator.

1. Choose function.
2. Turn rotary switch ↗ according to table 1 (column 1).
3. Enter programming mode by pressing 2 s. LRN illuminates and CLR blinks.
4. Turn rotary switch ↗ according to table 1 (column 3).
5. Press transmitter twice. CLR illuminates and then blinks.
6. Press . Both LRN and CLR go out.

DELETE TRANSMITTER

An overview can be found in table 2 DELETE TRANSMITTER.

1. Turn rotary switch ↗ to position 0.
2. Enter deletion mode by pressing the button 2 s. LRN blinks and CLR illuminates.
3. Press transmitter twice. LRN illuminates 1 s and then blinks.
4. Press . Both LRN and CLR go out.

FUNCTION PARAMETERS

Function parameters (e.g. fade time) are only valid for the corresponding transmitter. An overview of all function parameters can be found in table 3 FUNCTION PARAMETERS.

1. Turn rotary switch ↗ according to table 3 (column 1).
2. Enable programming mode by pressing the button 2 s. LRN illuminates and CLR blinks.
3. Turn rotary switch ↗ according to table 3 (column 3).
4. Press transmitter twice. CLR illuminates 1 s and then blinks.
5. Press . Both LRN and CLR go out.

DEVICE PARAMETERS

Device parameters (e.g. start-up behaviour) are valid for the entire actuator. An overview of all device parameters can be found in table 4 DEVICE PARAMETERS.

1. Choose device parameter.
2. Turn rotary switch ↗ according to table 4 (column 1).
3. Enter programming mode by pressing the button 2 s. LRN illuminates and CLR blinks.
4. Turn rotary switch ↗ according to table 4 (column 3).
5. Press . Both LRN and CLR go out.

DRAHTGEBUNDENE EINGÄNGE

MODUS

Je nach Art des angeschlossenen Sensors muss der Modus als Taster oder Schalter gewählt werden. Im Modus Taster reagiert der Eingang auf Impulse, im Modus Schalter auf Flanken.

AUSWERTUNG

Der Parameter *Eingänge Auswertung* bestimmt, welche Telegramme die Tasterschnittstelle sendet. Es gibt vier verschiedene Auswertungen:

Wippe:	Eingang IN sendet AI/AO, Eingang T sendet BI/BO
Taste:	Eingang IN sendet AI, Eingang T sendet AO
Schaltuhr:	Eingang IN sendet bei steigender Flanke AI
	Eingang T sendet bei fallender Flanke AO
Wetterstation:	Eingang IN sendet 1x AI Eingang T sendet alle 10 s AO

FUNKSCHALTER

Wippentelegramme werden über die Funktion X03: *Wippe splitten* verdreifacht, d.h. sie werden auf drei verschiedenen Kanälen (A, B, C) gesendet, wogegen Tastentelegramme über die Funktion X06: *Taste splitten* sogar versechsfacht (AI, AO, BI, BO, CI, CO) werden. Pro Tasterschnittstelle können maximal vier Wippen und vier Tasten eingelernt werden, welche auf definierten Adressen senden:

Wippe 1...4: Basis ID + Offset 1...4, Kanäle A, B, C
Taste 1...4: Basis ID + Offset 5...8, Kanäle AI, AO, BI, BO, CI, CO.

WIRED INPUTS

MODE

Depending on the type of sensor connected either the mode push-button or switch needs to be set. In the mode push-button the input reacts on impulse, whereas the switch mode reacts on edge.

EVALUATION

The parameter *input evaluation* determines which telegrams the push-button interface sends. There are four different types:

Rocker:	Input IN sends AI/AO, input T sends BI/BO
Push-button:	Input IN sends AI, input T sends AO
Time switch:	Input IN sends AI at rising edge Input T sends AO at falling edge
Weather station:	Input IN sends 1x AI Input T sends AO every 10 seconds

RADIO TRANSMITTERS

Rocker telegrams are tripled with the function X03: *Split rocker*, meaning they will be transmitted by three different channels (A, B, C). Push-button telegrams however are sextupled with the function X06: *Split push-button* (AI, AO, BI, BO, CI, CO). The maximum of four rockers and four push-buttons can be programmed to the push-button interface, transmitting to the following selected addresses:

Rocker 1...4: Base ID + offset 1...4, channels A, B, C
Push-button 1...4: Base ID + offset 5...8, channels AI, AO, BI, BO, CI, CO.

FUNKTIONEN		AWAG FUNKTIONEN					FUNCTIONS	
Tabelle 1		1	2	3	4	5	Table 1	
		 LRN	 CLR					
A05: Sperre mit Wippe							A05: Lock with rocker	
Taste O: Ausgang Kanal 1 sperren	1						Button O: Lock output channel 1	
Taste I: Ausgang Kanal 1 freischalten		2 drücken press 2 s	1				Button I: Unlock output channel 1	
Taste O: Ausgang Kanal 2 sperren			2				Button O: Lock output channel 2	
Taste I: Ausgang Kanal 2 freischalten				11			Button I: Unlock output channel 2	
Taste O: Ausgang Kanal 1 und 2 sperren							Button O: Lock output channel 1 and 2	
Taste I: Ausgang Kanal 1 und 2 freischalten							Button I: Unlock output channel 1 and 2	
X03: Wippe splitten							X03: Split rocker	
Wippe dreimal splitten bei Tastendruck	0		1				Split rocker three times upon keypress	
Base ID + Offset 1, Kanäle A, B, C			2				base ID + offset 1, channels A, B, C	
Wippe dreimal splitten bei Tastendruck			3				Split rocker three times upon keypress	
Base ID + Offset 2, Kanäle A, B, C			4				base ID + offset 2, channels A, B, C	
Wippe dreimal splitten beim Loslassen							Split rocker three times upon release	
Länge des Tastendrucks wird berücksichtigt, max. 8 s							length of keypress considered, max. 8 s	
Base ID + Offset 3, Kanäle A, B, C							base ID + offset 3, channels A, B, C	
Wippe dreimal splitten beim Loslassen							Split rocker three times upon release	
Länge des Tastendrucks wird berücksichtigt, max. 8 s							length of keypress considered, max. 8 s	
Base ID + Offset 4, Kanäle A, B, C							base ID + offset 4, channels A, B, C	
X06: Taste splitten							X06: Split push-button	
Taste sechsmal splitten bei Tastendruck	0		5				Split push-button six times upon keypress	
Base ID + Offset 5, Kanäle AI, AO, BI, BO, CI, CO			6				base ID + offset 5, channels AI, AO, BI, BO, CI, CO	
Taste sechsmal splitten bei Tastendruck			7				Split push-button six times upon keypress	
Base ID + Offset 6, Kanäle AI, AO, BI, BO, CI, CO			8				base ID + offset 6, channels AI, AO, BI, BO, CI, CO	
Taste sechsmal splitten beim Loslassen							Split push-button six times upon release	
Länge des Tastendrucks wird berücksichtigt, max. 8 s							length of keypress considered, max. 8 s	
Base ID + Offset 7, Kanäle AI, AO, BI, BO, CI, CO							base ID + offset 7, channels AI, AO, BI, BO, CI, CO	
Taste sechsmal splitten beim Loslassen							Split push-button six times upon release	
Länge des Tastendrucks wird berücksichtigt, max. 8 s							length of keypress considered, max. 8 s	
Base ID + Offset 8, Kanäle AI, AO, BI, BO, CI, CO							base ID + offset 8, channels AI, AO, BI, BO, CI, CO	
X10: ARCO freischalten	2		3				X10: Unlock ARCO	
Taste O: Fernzugriff freischalten							Button O: Unlock remote access	
Taste I: Fernzugriff sperren							Button I: Lock remote access	

Beispiele:

A05: Sperre mit Wippe Kanal 1: 1 – LRN 2 s drücken – 1 – LRN drücken
X03: Wippe splitten: 0 – LRN 2 s drücken – 1 – Wippe 2x drücken – CLR
X06: Taste splitten: 0 – LRN 2 s drücken – 5 – Taste 2x drücken – CLR

Examples:

A05: Lock with rocker channel 1: 1 – press LRN 2s – 1 – press LRN
X03: Split rocker: 0 – press LRN 2 s – 1 – press rocker 2x – CLR
X06: Split push-button: 0 – press LRN 2 s – 5 – press push-button 2x – CLR

		1	2	3	4	5				
Tabelle 2 SENDER LÖSCHEN							Table 2 DELETE TRANSMITTERS			
Wippe		0		0	Wippentaste 2x drücken press rocker 2x		Rocker	Both buttons need to be deleted separately		
Beide Wippentasten müssen einzeln gelöscht werden					Taste 2x drücken press push-button 2x		Push-button			
Taste					Karte 2x einstecken insert card 2x		Key-card switch			
Key-Card Schalter					LRN-Taste am FK drücken press LRN-button on window contact		Window contact			
Fensterkontakt					Griff betätigen turn handle		Window / door handle			
Fenster- / Türgriff					LRN-Taste am Sensor drücken press LRN-button on sensor		Temperature sensor			
Temperatursensor								DELETE ALL TRANSMITTERS		
Alle Sender löschen					LRN-Taste 2 s drücken press LRN-button 2 s		Delete all transmitters			
WERKSEINSTELLUNGEN								FACTORY SETTINGS		
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Achtung: Eingelernte Sender bleiben erhalten	13	2 s drücken press 2 s	15	15	LRN-Taste 2 s drücken press LRN-button 2 s			Reset to factory settings Attention: The programmed transmitters remain		

Beispiele:

Wippe beidseitig löschen:
0 – CLR 2 s drücken – Wippentaste O 2x drücken – Wippentaste I 2x drücken – CLR
Taste löschen:
0 – CLR 2 s drücken – Taste 2x drücken – CLR
Gerät komplett zurücksetzen:
0 – CLR 2 s drücken – 15 – LRN 2 s drücken
13 – LRN 2 s drücken – 15 – LRN drücken

Examples:

Delete both sides of a rocker:
0 – press CLR 2 s – press button O 2x – press button I 2x – CLR
Delete push-button:
0 – press CLR 2 s – press button 2x – CLR
Reset device completely:
0 – press CLR 2 s – 15 – press LRN 2 s
13 – press LRN 2 s – 15 – press LRN

		1	2	3	4	5			
Tabelle 3 FUNKTIONSPARAMETER							Table 3 FUNCTION PARAMETERS		
WIPPENTASTEN TAUSCHEN								SWAP ROCKER BUTTONS	
Wippentasten O und I tauschen		7	2 s drücken press 2 s	7	Wippe 2x drücken press rocker 2x	drücken press	Swap rocker buttons O and I		

Beispiele:

Wippentasten tauschen 7 – LRN 2 s drücken – Wippe 2x drücken – CLR

Examples:

Swap rocker: 7 – press LRN 2 s – press rocker 2x – CLR



Tabelle 4 GERÄTEPARAMETER		1	2	3	4	Table 4 DEVICE PARAMETERS			
Standardwerte erscheinen unterstrichen									
ANZAHL KLONE									
Klon 1 sendet auf Base ID + 0x10 Klon 2 sendet auf Base ID + 0x20 Klon 3 sendet auf Base ID + 0x30									
0		15	2 s drücken press 2 s	9	drücken press	0			
1				10		1			
2				11		2			
3				12		3			
AUSGANGSMODUS									
Normal		13	2 s drücken press 2 s	8	drücken press	Normal			
Invertiert				9		Inverted			
EINGÄNGE AUSWERTUNG									
Wippe: T ein: BI	IN ein: AI T aus: BO	14	2 s drücken press 2 s	9	drücken press	Rocker: T on: BI	IN off: AO BO		
Taste: T ein: AO pushed	IN ein: AI pushed T aus: AO released			10		Push-button: T on: AO pushed	IN off: AI released T off: AO released		
Schaltuhr: T ein: -	IN ein: AI T aus: AO			11		Time switch: T on: -	IN off: - T off: AO		
Wetterstation: T ein: AO (alle 10 s)	IN ein: AI (1x) T aus: -			12		Weather station: T on: AO (ev. 10 s)	IN off: - T off: -		
MANUELLER EINLERNMODUS									
Doppelklick		15	2 s drücken press 2 s	13	drücken press	Double click			
Einfachklick				14		Single click			
MANUELLE RÜCKMELDUNG									
Lerntelegramm IN senden		13	2 s drücken press 2 s	1	drücken press	Send learn telegram IN			
Lerntelegramm T senden				2		Send learn telegram T			
REPEATER									
Bei Problemen mit der Empfangsqualität kann die Repeaterfunktion aktiviert werden. Dann sendet der Aktor alle empfangenen Funktelegramme verstärkt weiter. Innerhalb eines Umkreises von 5 Metern darf nur ein Gerät als Repeater aktiviert werden.				In case of problems with the reception quality, the repeater function can be activated. The actuator will amplify the received radiograms and retransmit them. Only one device must be activated as a repeater within a radius of 5 meters.					
Aus		15	2 s drücken press 2 s	0	drücken press	Off			
Level 1: Verstärkt nur Originaltelegramme				1		Level 1: Amplifies original radio telegrams			
Level 2: Verstärkt Originaltelegramme und bereits einmal verstärkte Tele- gramme				2		Level 2: Amplifies original radio telegrams and also retransmitted radio telegrams			
RÜCKMELDUNGEN ZEITPUNKT									
Keine Rückmeldung		15	2 s drücken press 2 s	5	drücken press	No feedback			
Bei Zustandsänderung				6		On change of state			
Bei Zustandsänderung und alle 3 Min				7		On change of state and every 3 min			
Bei Zustandsänderung und alle 30 s				8		On change of state and every 30 s			
SENDE WIEDERHOLUNGEN									
1		13	2 s drücken press 2 s	10	drücken press	1			
2				11		2			
3				12		3			
5				13		5			
SENDER ADRESSE									
Chip ID		13	2 s drücken press 2 s	6	drücken press	Chip ID			
Base ID				7		Base ID			
SICHERHEITSCODE ERLAUBT									
Standardmäßig kann mit dem Sicherheitscode A9081919 der Fernzugriff via E-Tool freigeschaltet werden, damit der Servicetechniker im Fehlerfall Zugriff auf den Aktor hat. Ist das nicht erwünscht, muss diese Funktion manuell am Aktor ausgeschaltet werden.				Remote commissioning can be enabled by default in E-Tool with security code A9081919 to grant the service technician access to the actuator when needed. Is this feature not desired, it needs to be disabled manually on the actuator.					
Ja Fernzugriff kann über Sicherheitscode freigeschaltet werden		11	2 s drücken press 2 s	8	drücken press	Yes Remote commissioning can be enabled with security code			
Nein Fernzugriff kann nicht über Sicherheitscode freigeschaltet werden				9		No Remote commissioning can't be enabled with security code			

Beispiele:

Lehrtelegramm IN senden: 13 – LRN 2 s drücken – 1 – LRN drücken
 Repeater Level 2: 15 – LRN 2 s drücken – 2 – LRN drücken
 Rückmeldungen bei Zuständen: 15 – LRN 2 s drücken – 6 – LRN drücken

Examples:

Send learn telegram IN: 13 – press LRN 2 s – 1 – press LRN
 Repeater Level 2: 15 – press LRN 2 s – 2 – press LRN
 Feedback on change of state: 15 – press LRN 2 s – 6 – press LRN

TECHNISCHE DATEN	TST230/12	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Spannungsversorgung	110-240 V~ 50/60 Hz	Voltage supply
Standby-Verbrauch	0.6 W	Standby power consumption
Absicherung des Gerätes (Sicherung / -automat)	13 A	Hardware protection (automatic circuit breaker / fuse)
Eingang	1 potentialfreier Kontakt zwischen IN und OUT 1 Kontakt 230 V~ 1 isolated contact between IN and OUT 1 contact 230 V~	Input
Schraubklemmen	4 mm ²	Screw terminals
Schutztart	IP20	Protection class
Überspannungsschutz	✓	Overvoltage protection
Dauerkurzschlussfest (Steuerteil)	✓	Permanent short circuit proof (control unit)
Technologie	EnOcean 868 MHz	Technology
Funkmodul	EnOcean TCM320 bidirektional / bidirectional	Radio module
EnOcean Equipment Profile (EEP)	F6-02-01	EnOcean Equipment Profile (EEP)
Umweltbedingungen	-20 ... +40 °C / 5 ... 90 % rH non condensing	Environment
Gehäuse	Lexan, ø 51 x 25 mm	Housing
Gewicht	45 g	Weight
EC-Direktiven	2006/95/EC, 2004/108/EC	EC-Directives
Normen	EN 606692, EN 61000, EN 62493	Standards

Legende:



Drehschalter HEX

LRN-Taste

CLR-Taste

Sendertaste (Wippe, Taster etc.)

Fachkraft erforderlich

VORSICHT

Legend:



Rotary switch HEX

Push-button LRN

Push-button CLR

Transmitter button (rocker, push-button, etc.)

Specialist required

ATTENTION