


Funkrelais EnOcean SRC-DO Typ 2-WH

- Funk Schaltaktor SRC-DO Typ 2-WH zum Aufschalten von Funkkontakten an Regler und Einbruchmeldeanlagen
- kompatibel mit 20 Funkkontakten

Technische Daten

- Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei für 24 V - / 3 A oder 24 V - / 3 A
- Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis + 60 °C
- Schutzart: IP30
- Max. Abstand Magnet: 5 mm zu Funkkontakt
- Befestigungsart: Unterputzdose
- Funk: EnOcean, unidirektional
- Funkprotokoll: EnOcean, Equipment Profile (EP) D5-00-01 (IBS)
- Frequenz: 868,3 MHz
- Typische Reichweiten: Stahlbeton 10 m durch max. 1 Wand, Mauerwerk 20 m durch max. 3 Wände, Gipskarton Holz 30 m durch max 5 Wände

Informationen zur Montage und Inbetriebnahme des Funkkontaktes FM.V finden Sie in der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage: www.winkhaus.de.

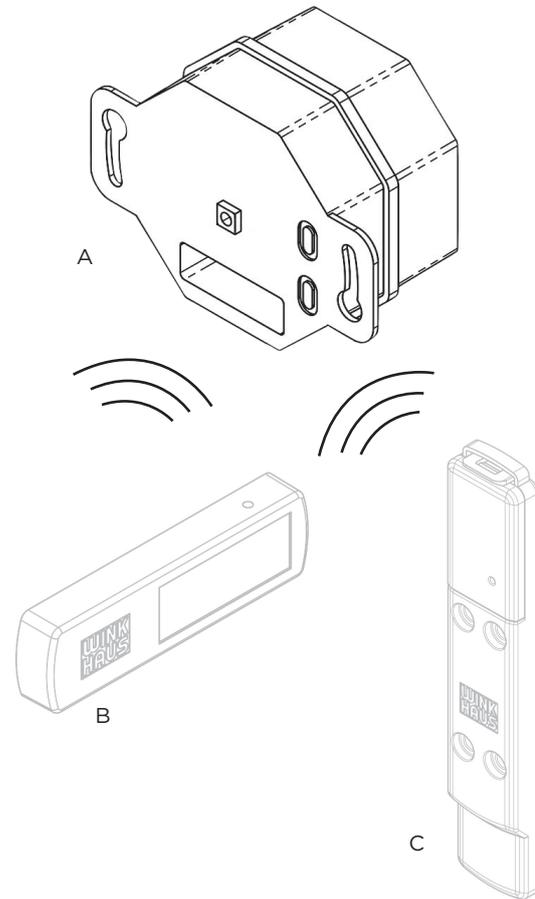

A = Funkrelais EnOcean, B = Funkkontakt FM.A, C = Funkkontakt FM.V

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	VPA1 Stück/Typ	VPA2 Stück/Typ	VPA3 Stück/Typ
SRC-DO TYP2-WH	5045344	1 KT	60 K3	480 EK