

Mini-Handsender Funk / Mini-télécommande radio

**ALADIN Easyclick Handsender
4 - Kanal**




**ALADIN Easyclick Handsender
4 Kanal, funktioniert ohne Batterie
Art. Nr. RFTM20**

- ▲ Handsender zum Schalten, Dimmen und Steuern aller Leuchten oder Geräte, welche mit ALADIN Easyclick oder SENSOLUX Aktoren gesteuert werden
- ▲ 4 – Kanal Sender (A – D)
- ▲ sendet Funkprotokoll EnOcean
- ▲ Ideal als portabler Sender für Licht und Jalousie
- ▲ Kann gemeinsam mit Wandsender, Timer und Präsenzmelder gleiche Aktoren ansteuern
- ▲ Standardfunktion (Einstellung am Aktor):
 - 2-Tastenfunktion A+B: EIN/AUS oder AUF/AB
- ▲ mögliche Funktionen/Parameter:
 - 4-Tastenfunktion A-D
 - alle einstellbaren Parameter der jeweiligen Aktoren
- ▲ Einsatz:
 - Wohnbereich (Schlaf-, Wohnzimmer etc.)
 - Zweckbau (Büros, mobile Pultbedienung etc.)
- ▲ Bis 32 Handsender/Funktaster können einem Empfänger zugeordnet werden

Technische Daten:

- ▲ jeder Handsender hat ab Werk seine eigene Adresse
- ▲ mehrere Hundert Handsender können im gleichen Objekt eingesetzt werden
- ▲ Energie wird bei Tastendruck erzeugt (durch dynamischen Stromgenerator von EnOcean)
- ▲ 4 – Kanal Sender
- ▲ Modulationsverfahren auf Basis „Amplitude Shift Keying“
- ▲ Totale Übertragungszeit ca. 30 ms für 3 ident. Telegramme
- ▲ Lebensdauer des Handsenders ca. 50'000 Schaltungen
- ▲ Einfachste Zuordnung Handsender/Empfänger (Teach-in)

Masse:

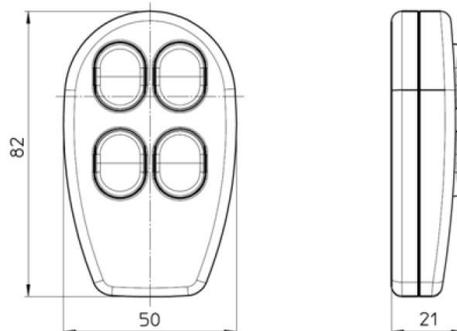

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Handsender, 4 Kanal
- ▲ Installationsanleitung in D / F

