


EnOcean Easyclickpro Empfänger, Unterputz, 1 Kanal, mit Energiemessung

PRODUKT DATENBLATT

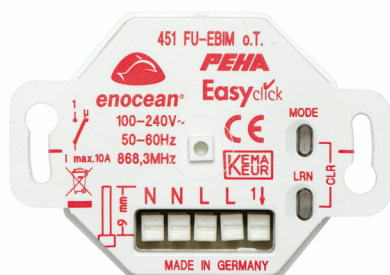

Stromversorgung	230 V AC
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	Nein
Tast-Betrieb	Ja
Schalt-Betrieb	Ja
Mit Funktaster	Nein
Anzahl der Relais	1
Halogenfrei	Ja
Funkfrequenz	868MHz
2-Kanal	nein
bidirektional	ja
Energiemessung	ja
Funk-Standard	EnOcean
potentialfreier Kontakt	nein

EnOcean Easyclickpro Empfänger, Unterputz, 1 Kanal, mit Energiemessung

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück.

Real-Schaltzustände AN/AUS können so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern.

Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)
- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)
- Tastbedienung (Impuls)
- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit
- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung
- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit
- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit
- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)
- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen
- Bewegungsmelder und Lichtsensor
- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.
- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden.
- Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet.

Technische Daten:

Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabiles Relais)

Sendefrequenz: 868,3 MHz

Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz

Neutralleiter: erforderlich

Umgebungstemperatur: - 20 °C bis +40 °C

Lagertemperatur: -40°C bis +85°C

Steckklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Gehäusehöhe: 28 mm

Schutzart: IP 20

Befestigungslaschen: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen

Approbationen: CE; KEMA/KEUR

Lastarten 230 V~ (110 V~)

Glühlampen 2500 W (1250 W)

HV-Halogenlampen 1200 W (600 W)

Motorlast 600 VA (300 VA)

EVG-Last 3 Stück (3 Stück)

Die Anzahl ist abhängig von Typ und Hersteller.

Das Datenblatt des Gerätes ist zu beachten!

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante mit integrierter Energiemessung (Energie-Messchip) die Erfassung von Energiewerten des

**EnOcean Easyclickpro Empfänger,
1 Interputz 1 Kanal mit Energiemessung**

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00366536

D 451 FU-EBIM O.T.

4010105366532

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.de
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA