


Funkkontakt FM.V (VdS Home)

- Verdecktliegender Funkkontakt FM.V zur kombinierten Öffnungs- und Verschlussüberwachung
- VdS-Home zertifiziert, VdS-Nr. H116001
- Lieferumfang:
- 1 Funkkontakt FM.V
- 1 Kontaktgeber VS.KG.04
- 2 ISO 7049-ST3, 5x25-C Blechschrauben
- 1 Adapter zur Profilanpassung
- 1 Batterie CR 2032
- 1 Bedienungsanleitung
- Verwendung in Kombination mit einem der Magnet-Kontaktgeber

Technische Daten

- Abmessung: 127,5 x 9 x 24 mm
- Spannungsversorgung: Batterie CR2032
- Lebensdauer Batterie: Typisch > 5 Jahre bei 25 °C
- Betriebstemperatur: - 20 °C bis + 60 °C
- Schutzart: IP67
- Falzlufttoleranz: 10 mm - 15 mm
- Funk: EnOcean, unidirektional
- Funkprotokoll: EnOcean, umschaltbar durch Drücken der Anlerntaste
Anlerntaste < 3 sec: EnOcean, Equipment Profile (EEP), D5-14-01 (4BS)
Anlerntaste ≥ 3 sec: ENOcean, Equipment Profile (EEP) D5-00-01 (1BS)
- Frequenz: 868,3 MHz
- Typische Reichweiten: Stahlbeton 10 m durch max. 1 Wand, Mauerwerk 20 m durch max. 3 Wände, Gipskarton Holz 30 m durch max 5 Wände

Informationen zur Montage und Inbetriebnahme des Funkkontaktes FM.V finden Sie in der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage: www.winkhaus.de.

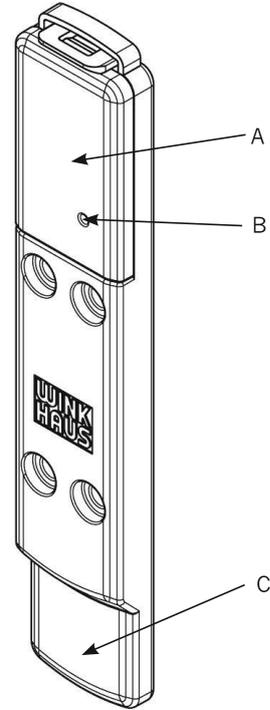

A = Batteriefach, B = Anlerntaste, C = Magnet-Kontaktfläche

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.		VPA1 Stück/Typ	VPA2 Stück/Typ	VPA3 Stück/Typ
FM.V.SGR +KG ENOCEAN	5022215	2	1 KT	25 K3	600 E1