


## Wandtaster Aufputz für Funksystem EnOcean

### ALADIN Easyclick Funktaster

Design-Rahmen „Feller EDIZIOdue“ \*\*

# ALADIN

## EASYCLICK

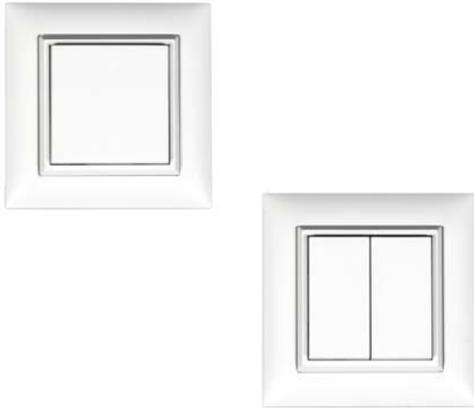

Artikel mit Kombinationsrahmen „EDIZIOdue“\*\*\*  
in Farben weiss oder schwarz

#### Standard ohne Aufdruck:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ▲ Taster 1-fach (2 Kanal) / weiss   | Art.Nr. RFTE 10 |
| ▲ Taster 2-fach (4 Kanal) / weiss   | RFTE 20         |
| ▲ Taster 1-fach (2 Kanal) / schwarz |                 |
| ▲ Taster 2-fach (4 Kanal) / schwarz |                 |

#### Taster und Rahmen weiss / mit Aufdruck:

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ▲ Taster 1-fach / Aufdruck: I / O | RFTE 10 L  |
| ▲ Taster 2-fach / Aufdruck: I / O | RFTE 20 LL |
| ▲ Taster 1-fach / Aufdruck: △ / ▼ | RFTE 10 J  |
| ▲ Taster 2-fach / Aufdruck: △ / ▼ | RFTE 20 JJ |

#### Taster und Rahmen schwarz / mit Aufdruck:

- |                                   |
|-----------------------------------|
| ▲ Taster 1-fach / Aufdruck: I / O |
| ▲ Taster 2-fach / Aufdruck: I / O |
| ▲ Taster 1-fach / Aufdruck: △ / ▼ |
| ▲ Taster 2-fach / Aufdruck: △ / ▼ |

#### Technische Daten:

- ▲ jeder Schalter hat ab Werk seine eigene Adresse
- ▲ mehrere Hundert Taster können im gleichen Objekt eingesetzt werden
- ▲ Energie wird bei Tastendruck erzeugt (durch elektrodynamischen Stromgenerator von EnOcean)
- ▲ Totzeit Übertragungszeit ca. 30 ms für 3 Telegramme
- ▲ Lebensdauer des Tasters mind. 50'000 Schaltungen
- ▲ Einfachste Zuordnung Funktaster/Empfänger (Teach-in)

#### Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Funktaster mit Wippe
- ▲ Designrahmen Feller EDIZIOdue\*\* (1-fach)
- ▲ Montageplatte Standard / Schrauben / Dübel
- ▲ Montageplatte Typ 2 (eine Seite verkürzt)
- ▲ Fixpad (Spezialklebefolie / klebt beidseitig)
- ▲ Installationsanleitung in D / F

#### ALADIN Easyclick Funktaster\*

mit Design-Rahmen Feller EDIZIOdue\*\*


- ▲ Funktioniert ohne Kabel und ohne Batterie
- ▲ Sendet nur beim Drücken der Wippe
- ▲ Energieerzeugung durch Tastendruck
- ▲ Steuert/schaltet alle ALADIN Easyclick oder SENSOLUX Empfänger/Aktoren
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Kann auf einfachste Weise und sehr schnell überall montiert werden (z.B. auf Glas, Holz, Plättli, Sichtbeton, Mauerwerk, Stukkatur etc.)
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.)
- ▲ Bis 32 Taster können auf einen Empfänger zugeordnet werden
- ▲ Kann mit Tastern und Steckdosen Design „Feller EDIZIOdue“\*\*\* kombiniert werden
- ▲ Funktioniert ohne Unterhalt



#### Zubehör:

- Zwischenrahmen, nachleuchtend, gelb/grün
- div. Montageplatten für Mehrfachmontage

#### Masse:

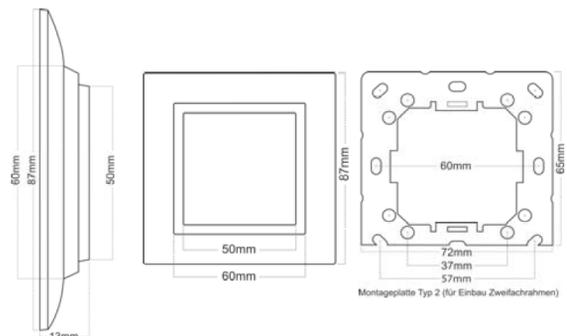

\*) Produkt und Marke Flextron AG, Illnau \*\*) Produkt und Marke Feller AG, Horgen